

CUBE MC LITE

DISPENSERS

NEW



EN. Diesel fuel dispenser for non commercial use. CUBE 70 LITE includes some functions of the CUBE dispenser allowing the possibility of single user accesses and fuel consumption records.

It is provided with 4 user keys in order to start dispensing as quick as possible.

CUBE 70 LITE permits:

- Identification of authorized users
- Pre-selection of dispensed quantity
- Total consumption
- User consumption

Sturdy structure designed for different applications: can be fixed to walls, tanks, cisterns, drums, special pedestals. Self-priming vane pump fitted with bypass, installed on anti-vibration supports. Mechanical seal. Induction motor fitted with thermal motor overload protection. Automatic nozzle with swivel connection. Integrated nozzle holder with stop/start pump lever. Intake mesh filter. Fitted with oval gear meters.

RU. Распределители дизельного топлива для индивидуального пользования.

CUBE 70 MC LITE включает функции распределителя CUBE с возможностью регистрации доступа и измерения потребления отдельных пользователей.

Он снабжен 4 пользовательскими ключами, которые позволяют начать подачу с минимальной задержкой. Возможности CUBE 70 MC LITE:

- Идентификация авторизованных пользователей
 - Предварительный выбор подаваемого количества
 - Общее потребление
 - Потребление отдельного пользователя
- Надежная конструкция, предназначенная для различных видов использования: на стене, на цистернах, на бочках, на специальных подставках. Самозаливающийся крыльчатый насос, оснащенный обводом, установленный на виброгасящие опоры. Механическое уплотнение. Индукционный двигатель, оснащенный тепловой защитой от перегрева. Автоматический пистолет с поворотным соединением. Встроенный держатель пистолета с рычагом пуска/останова насоса. Сетчатый фильтр со стороны всасывания насоса. Оснащены шестеренными счетчиками литров

DE. Diesel-Zapfsäule für Privatgebrauch.

CUBE 70 MC LITE enthält die Funktionen der CUBE Zapfsäule mit der Möglichkeit die einzelnen Benutzergeräusche- und Zugriffe zu berichten. Vier Benutzer zum schnellstmöglichen Start der Abgabe.

CUBE 70 LITE bietet folgende Funktionen:

- Identifizierung der autorisierten Benutzer
 - Voreinstellung der abzugebenden Menge
 - Gesamtverbrauch
 - Verbrauch pro Benutzer
- Widerstandsfähige Konstruktion mit Vorbereitung für verschiedene Montagemöglichkeiten: An Wand, Tanks, Fässern, auf speziellem Unterbau. Selbstansaugende, auf schwingungsdämpfenden Trägern angebrachte Flügelzellenpumpe. Mechanische Dichtung. Induktionsmotor mit thermischer Schutzabschaltung. Automatische Zapfpistole mit Schlauchdrehgelenk. Zapfpistolhalter mit integriertem Hebel zum Starten/Stoppen der Pumpe. Siebfilter an der Saugseite der Pumpe. Ausgestattet mit Literzählern mit ovalen Rädern.


PERFORMANCE

- Flow rate up to 70 l/min
- Accuracy: +/- 0.5 %
- Continuous AC operation.
- Noise level below 75 dB
- IP55 protection
- Up to 20 users
- 4 user keys
- Consumption report

- Расход до 70 л/мин
- Погрешность измерения: +/- 0,5 %
- Непрерывное функционирование от электросети
- Уровень шума ниже 75 дБ
- Защита IP55
- До 20 пользователей
- 4 пользовательских ключа
- Отчет о потреблении

- Durchflussmenge bis 70 l/Min.
- Abgabegenauigkeit: +/- 0,5 %
- Dauerbetrieb AC
- Kleinster Lärmpegel 75 dB
- Schutzklasse IP55
- Bis zu 20 Benutzer
- vier Benutzer
- Verbrauchsberichte

DIMENSIONS



PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

| Code | Weight | | Packaging | | |
|-----------|--------|-----|-------------|----------------|---------|
| | kg | lbs | mm | inch | pcs/box |
| F00595500 | 26 | 57 | 400x400x460 | 15,7x15,7x18,1 | 1 |





Flow-rate
up to
70 l/min
(up to 18 gpm)

Accuracy
+/-
0,5%

Users
no.
20
max.



DISPENSERS



PUMPS

METERS

NOZZLE METERS


NOZZLE

SPECIAL EQUIPMENTS

FLUID MONITORING

ACCESSORIES

FILTERING

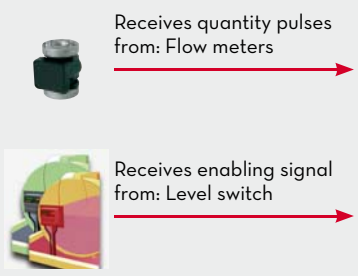

FEATURES



ON REQUEST



Code R12737000



Code R12738000 (Key lock not included)



Code R12738000 (Key lock not included)



Code R08930000



with integrated valve
Code F17163000

PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

| Code | Description | Fluids type | Flow-rate | | Voltage | | | Pump mod. | Meter mod. | Nozzle type | Filter H ₂ O filter | Inlet BSP | Hose | | PC connection | Users no. |
|-----------|-----------------|-------------|-----------|-----|-----------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------|----|---------------|-----------|
| | | | l/min | gpm | AC V/Hz DC Volt | Power Watt | Amp. max. | | | | | | length | Ø | | |
| F00595500 | CUBE 70 MC LITE | D | 70 | 18 | 230/50 | 900 | 4,2 | Panth 72 | K600 | Aut. | NO | 1" | 4 m | 1" | NO | 20 |

Upon request it is available with different voltages and 60 Hz frequency