

**MADE
IN
ITALY**

G AUTOMATIC **GREASE HOSE REEL**

EN. The automatic hose reels are projected to work up to 400 BAR pressure. It can be used in all industries, workshops, service stations, garages, etc. They are built with high standard quality and attention to material to provide high performances.

Features:

- The 4 reel ball bearings on the arms facilitate the unrolling of the hose, avoiding friction that would cause a gradual deterioration
- The hose can be locked at the desired length
- Ratchet prevents unlock when hose is completely extended
- Corrosion resistant: the hot galvanized steel structure is moulded and coated with electrostatic polyester powder UV rays resistant
- Easy and versatile installation through the rotating support plate and the adjustable arm positions
- spring-driven retractable hose
- Hose stop
- Safety: lateral protective covers

RU. Автоматические катушки для сматывания рассчитаны на работу при давлении до 400 бар. Устройства изготовлены по высоким стандартам качества с внимательным отбором сырьевых материалов. Отлично подходят для применения в промышленности, в мастерских, на заправочных станциях, в гаражах и пр.

Характеристики:

- На кронштейне катушки установлено 4 ролика для упрощения разматывания шланга, не допуская трения, которое со временем может постепенно привести к износу.
- Возможность фиксации шланга на желаемой длине.
- Специальный стопор не допускает блокировки катушки, когда шланг достигнет конца хода.
- Коррозиестойкость: конструкция из штампованной горячеоцинкованной стали с полиэфирным порошковым покрытием, стойким к УФ-излучению.
- Простая и универсальная установка благодаря поворотной опоре и многопозиционному регулируемым кронштейнам.
- Стопор шланга.
- Пружина для обратного сматывания шланга.
- Безопасность: боковые защитные панели.


DE. Die automatische Schlauchtrommeln sind für den Betrieb bis max. 400 Bar Druck verwendbar. Sie sind mit hohen Qualitätsstandards und aufmerksamer Nutzung der Konstruktionsmaterialien gebaut. Ideal zum Einsatz in Industrie, Werkstätten, Tankstellen, Garagen, usw.

Merkmale:

- 4 am Trommelarm angebrachte Rollen erleichtern das Abrollen des Schlauches mit Verhinderung von Reibungen, die im Laufe der Zeit zu fortschreitender Abnutzung führen könnten.
- Der Schlauch kann in gewünschter Länge gestoppt werden.
- Ein Endanschlag verhindert, dass sich die Trommel bei ganz abgerolltem Schlauch blockiert.
- Korrosionsbeständigkeit: heißverzinkte, gepresste Stahlstruktur mit UV-beständiger Polyester-Pulverbeschichtung.
- Einfache, vielseitige Installation dank der drehbaren Halterung und verstellbaren Arme.
- Schlaucharretierung
- Schlaucheinzugsfeder
- Sicherheit: seitliche Schutzelemente

DIMENSIONS

Model	A	B	C	D	E	F	G	H
HOSE REEL SMALL	475	462	102	200	180	150	150	12

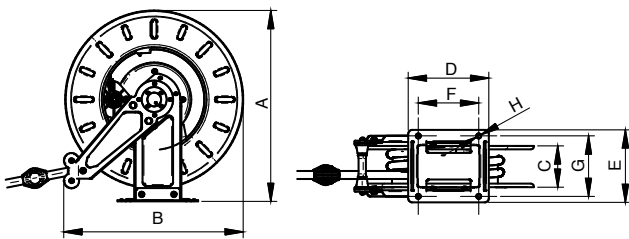

PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

Code	Weight		Packaging		
	kg	lbs	mm	inch	pcs/box
Without hose					
HN40151400	14	30,8	550x200x540	21,6x7,9x21,3	1
HN40153800	14	30,8	550x200x540	21,6x7,9x21,3	1
With hose					
HC40123800	20	44	550x200x540	21,6x7,9x21,3	1
HA40151400	19	41,9	550x200x540	21,6x7,9x21,3	1
HA40153800	23	50,7	550x200x540	21,6x7,9x21,3	1

AUTOMATIC HOSE REEL



Safety covers on request

Hose reel with hose






Safety covers on request

Hose reel without hose

Hose reel installations:

1. Roof installation
2. Wall installation
3. Ground installation



FEATURES

ON REQUEST

4 rolls hose guide



Hand protections



Fix support plate



Weight 1,5 Kg
Pack: 300x410x100
Code Big: **F16298000**
Code Small: **F17316000**

Rotating support plate



Weight 3,5 Kg
Pack: 300x300x180
Code Big: **F16279000**
Code Small: **F17317000**

Rotating support plate



Hose connection



PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

Code	Description	Fluids type	Hose (*) BSP	Max operating pressure bar	Pressure drop bar	Inlet with swivel BSP	Outlet hosedetail BSP	Hose max length bound* m	Hose length m
Without hose									
HN40151400	Open hose reel 1/4" 15mt SMALL	G	1/4"	400	-	1/4" female	1/4" female	15	-
HN40153800	Open hose reel 3/8" 15mt SMALL	G	3/8"	400	-	3/8" female	3/8" female	15	-
With hose									
HC40123800	Open hose reel 3/8"+12mt hose SMALL	G	3/8"	400	50 @ 600 gr/min**	3/8" female	3/8" female	-	12
HA40151400	Open hose reel 1/4" + 15mt hose SMALL	G	1/4"	400	160 @ 600 gr/min*	1/4" female	1/4" female	-	15
HA40153800	Open hose reel 3/8" + 15mt hose SMALL	G	3/8"	400	140 @ 600 gr/min*	3/8" female	3/8" female	-	15

(*) Pressure drop for grease NLGI 2.5 (**) Pressure drop for grease NLGI 2