

**MADE  
IN  
ITALY**

# **OIL HOSE REEL**

**EN.** Automatic hose reels specially designed to work to high oil pressures and flow rate. High quality materials structure to assure reliable performances.

**Features:**

- The 4 rolls hose guide on the arms facilitate the unrolling of the hose, avoiding friction that would cause a gradual deterioration
- The hose can be locked at the desired length
- Ratchet prevents lockup when hose is completely extended
- Corrosion resistant: the hot galvanized steel structure is moulded and coated with electrostatic polyester powder UV rays resistant
- Easy and versatile installation through the rotating support plate and the adjustable arm positions
- Hose stop
- spring-driven retractable hose
- Safety: lateral protective covers (optional)

**RU.** Автоматические катушки для сматывания, рассчитаны на работу с маслом под высоким давлением и большим расходом. Внимательный выбор материалов для обеспечения прочности и высокой эффективности в любых условиях.

**Характеристики:**

- На кронштейне катушки установлено 4 ролика для упрощения разматывания шланга, не допуская трения и, следовательно, износа.
- Возможность фиксации шланга на желаемой длине.
- Стопор в конце хода не допускает блокировки катушки при полностью размотанном шланге.
- Коррозиестойкость: конструкция из штампованной горячеоцинкованной стали с полиэфирным порошковым покрытием, стойким к УФ-излучению.
- Простая и универсальная установка благодаря поворотной опоре и многопозиционным регулируемым кронштейнам.
- Стопор шланга.
- Пружина для обратного сматывания шланга.
- Безопасность: боковые защитные панели.


**DE.** Zur Handhabung von Öl mit hohem Druck und Durchfluss konzipierte automatische Schlauchtrommeln. Sorgfältig ausgewählte Werkstoffe, um Widerstandsfähigkeit und hohe Leistungen bei allen Bedingungen zu gewährleisten.

**Merkmale:**

- 4 am Trommelarm angebrachte Rollen erleichtern das Abrollen des Schlauches und Verhinderung von Reibungen und folglichem Verschleiß.
- Der Schlauch kann in gewünschter Länge gestoppt werden.
- Ein Endanschlag verhindert, dass sich die Trommel bei ganz abgerolltem Schlauch blockiert.
- Korrosionsbeständigkeit: heißverzinkte, gepresste Stahlstruktur mit UV-beständiger Polyester-Pulverbeschichtung.
- Einfache, vielseitige Installation dank der drehbaren Halterung und verstellbaren Arme.
- Schlaucharretierung
- Schlaucheinzugsfeder
- Sicherheit: seitliche Schutzelemente.

**DIMENSIONS**

Model	A	B	C	D	E	F	G	H
HOSE REEL BIG	475	462	152	200	230	150	200	12
HOSE REEL SMALL	475	462	102	200	180	150	150	12

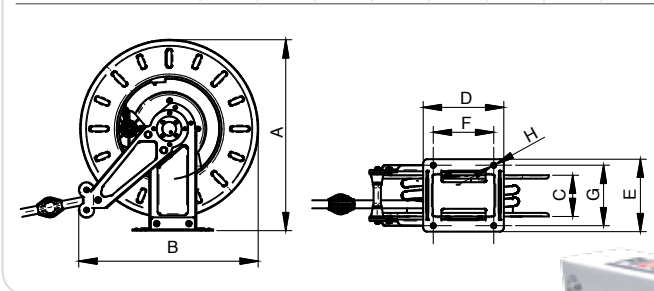

**PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING**

Code	Weight		Packaging		
	kg	lbs	mm	inch	pcs/box
<b>Without hose</b>					
HN60151200	14	30,8	550x200x540	21,6x7,9x21,3	1
HN60153800	14	30,8	550x200x540	21,6x7,9x21,3	1
HN60201200	14	30,8	550x260x540	21,6x10,2x21,3	1
<b>With hose</b>					
HA60101200	16	35,2	550x200x540	21,6x7,9x21,3	1
HA60151200	19	41,9	550x200x540	21,6x7,9x21,3	1
HA60201200	25	55	550x260x540	21,6x10,2x21,3	1
HA60153400	27	60	550x260x540	21,6x10,2x21,3	1
HA60101000	25	55	550x260x540	21,6x10,2x21,3	1



Hosereel with hose




Hosereel without hose



Safety covers on request

Hose reel installations:

1. Roof installation
2. Wall installation
3. Ground installation



## FEATURES

## ON REQUEST

<b>4 rolls hose guide</b> 	<b>Hand protections</b> 	<b>Fix support plate</b> 	<b>Rotating support plate</b> 	<b>Rotating support plate</b> 	<b>Junction hose</b> 
		Weight 1,5 Kg Pack: 300x410x100 Code Big: <b>F16298000</b> Code Small: <b>F17316000</b>	Weight 3,5 Kg Pack: 300x300x180 Code Big: <b>F16279000</b> Code Small: <b>F17317000</b>		

## PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

Code	Description	Fluids type	Hose (*) BSP	Max operating pressure bar	Pressure drop bar	Inlet with swivel BSP	Outlet hose tail BSP	Hose max length bound* m	Hose length m
<b>Without hose</b>									
HN60151200	Open hose reel 1/2" 15mt SMALL		1/2"	60	-	1/2" male	1/2" male	15	-
HN60153800	Open hose reel 3/8" 15mt SMALL		3/8"	60	-	3/8" female	3/8" female	15	-
HN60201200	Open hose reel 1/2" 20mt BIG		1/2"	60	-	1/2" male	1/2" male	20	-
<b>With hose</b>									
HA60101200	Open hose reel 1/2"+10mt hose SMALL		1/2"	60	10 @ 30 l/min*	1/2" male	1/2" male	-	10
HA60151200	Open hose reel 1/2"+15mt hose SMALL		1/2"	60	16 @ 30 l/min*	1/2" male	1/2" male	-	15
HA60201200	Open hose reel 1/2"+20mt hose BIG		1/2"	60	25 @ 30 l/min*	1/2" male	1/2" male	-	20
HA60153400	Open hose reel 3/4"+15mt hose BIG		3/4"	60	4,5 @ 30 l/min*	1" male	3/4" male	-	15
HA60101000	Open hose reel 1"+10mt hose BIG		1"	60	2 @ 30 l/min*	1" male	1" male	-	10

(\*) Pressure drop for oil 200 cSt