



DISPENSERS PIUSI PITSTOP DC

EN. Dispenser unit with automatic hose reel; the 14 metres of hose with automatic nozzle allows dispensing up to 45 l/min with DC power supply.

The automatic hose reel, the two DC pumps and the automatic nozzle are integrated in a sturdy supporting structure. Easy to install, versatile, compact, necessary to complete mobile or fixed tanks.

RU. Учет подачи с втягивающим механизмом; труба длиной 14 метров с автоматическим пистолетом, обеспечивает подачу со скоростью потока до 45 л/мин с питанием от источника постоянного тока.

Автоматический втягивающий механизм, два насоса с питанием от источника постоянного тока и автоматический пистолет объединены в прочной опорной конструкции. Простота установки, универсальность и компактный размер позволяют осуществлять заправку мобильных и фиксированных баков.

DE. Abgabeaggregat mit automatischem Schlauchaufroller. Ein 14 m langer Schlauch mit automatischer Zapfpistole, erlaubt anhand DC-Versorgung die Kraftstoffabgabe mit bis zu 45 l/Min. Der Schlauchaufroller, die zwei DC-Pumpen und die automatische Zapfpistole sind in eine widerstandsfähige Halterung integriert. Leicht zu installieren, vielseitig, kompakt, unerlässlich zur Vervollständigung beweglicher oder ortsfester Tanks.

PIUSI PITSTOP DC consists of:

- 1 - Automatic hose reel.
- 2 - Side safety guards.
- 3 - Adjustable arms with end-of-travel hose stop.
- 4 - Diesel hose 3/4"-14 m (1" - 10 m).
- 5 - On/Off switch.
- 6 - Swivel.
- 7 - Automatic nozzle.
- 8 - DC pumps.
- 9 - Sturdy metal supporting structure.
- 10 - PIUSI filter of the water absorption cartridge type.

On request: fitting of PIUSI K24, digital turbine meter

Available in 80 l/min version with 10 metres of hose.

PIUSI PITSTOP DC состоит из следующих частей:

- 1 - Автоматический втягивающий механизм.
- 2 - Боковые защитные ограждения.
- 3 - Регулируемые кронштейны с держателем трубы и ограничителем.
- 4 - Труба для дизельного топлива 3/4"-14 м (1" - 10 м).
- 5 - Выключатель Вкл/Выкл.
- 6 - Шарнирное соединение.
- 7 - Автоматический пистолет.
- 8 - Насосы с питанием постоянного тока.
- 9 - Прочная металлическая опорная конструкция.
- 10 - Фильтр PIUSI патронного типа для абсорбции воды.

По заказу: установка PIUSI K24, цифровой турбинный счетчик литров. Предлагаются модели 80 л/мин с 10-метровой трубой.

PIUSI PITSTOP DC besteht aus:


- 1 - Schlauchaufroller.
- 2 - Seitliche Schutzelemente.
- 3 - Verstellbaren Armen mit Endanschlags-Schlauch- arretierung.
- 4 - 14 m langem 3/4"-Dieselschlauch (1" - 10 m).
- 5 - On/Off-Schalter.
- 6 - Schlauchdrehgelenk.
- 7 - Automatischer Zapfpistole.
- 8 - DC Pumpen.
- 9 - Widerstandsfähiger Halterung aus Metall.
- 10 - Anbringung von PIUSI Einsatzfiltern mit Wasseraufnahme.

Auf Wunsch: Anbringung des digitalen Turbinen-Literzählers PIUSI K24

Erhältlich in der Ausführung 80 l/Min. mit 10 m langem Schlauch.

READY TO INSTALL

DIMENSIONS

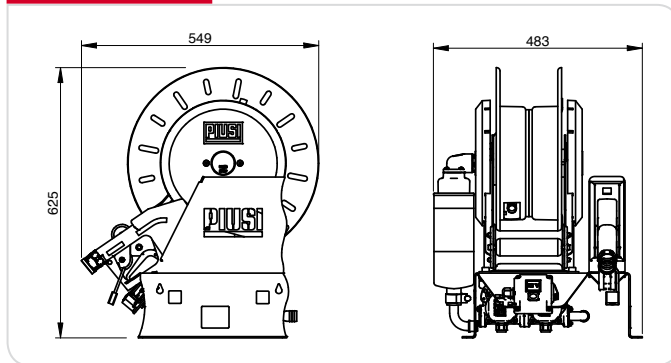

PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

Code	Weight		Packaging		
	kg	lbs	mm	inch	pcs/box
F00212000	45	99	595x465x670	23,4x13,5x24,4	1
F00213000	45	99	595x465x670	23,4x13,5x24,4	1



Flow-rate
up to
45 l/min
(up to 15 gpm)

Hose
14 m



14 m hose



Built in DC pumps



Automatic nozzle

up to 45 l/min

PIUSI PITSTOP DC FUEL TRANSFER SYSTEM

FEATURES

ON REQUEST



Diesel hose

3/4"-14 m (1" - 10 m)




Water captor



Pad lock



On/Off switch



Adjustable arms

with end-of-travel hose stop.



K 24 meter

PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

Code	Description	Fluids	Flow-rate		Voltage			Pump		Duty cycle	Nozzle	Hose		Inlet	
		type	l/min	gpm	AC V./Hz	Power Watt	Amp. max.	mod.	no.	min.	type	length	Ø	Ø	
F00212000	PIUSI PITSTOP DC 12V	D	45	11,9	12	400	33	BP 3000	2	30	Aut.	14 m	3/4"	1"	
F00213000	PIUSI PITSTOP DC 24V	D	45	11,9	24	620	26	BP 3000	2	30	Aut.	14 m	3/4"	1"	